


IMPÉRIAL

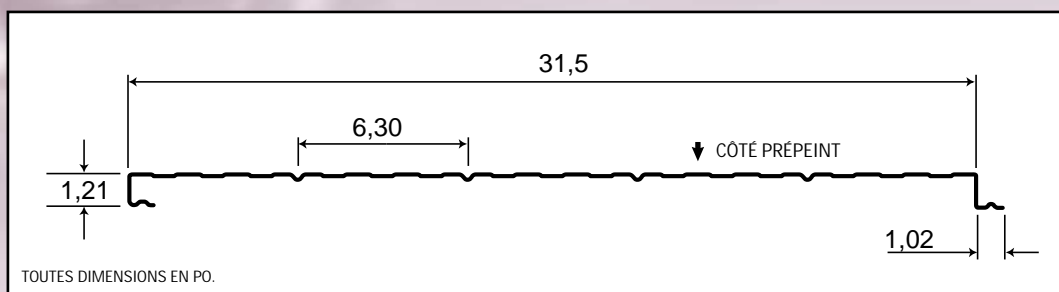

Propriétés physiques

Épaisseur		Masse G90 (lb/pi ²)	Force de rendement ksi
Calibre	Base (po.)		
26	0,018	0,937	33
24	0,024	1,25	33
22	0,030	1,52	33

Note :

1. Cette tôle de doublure ne contribue pas à la performance structurelle du panneau.

2. Toutes les charges extérieures et les exigences de déflexion doivent être supportées par l'autre feuille.

3. Guide d'usages recommandés :

Portées jusqu'à 6 pi
- calibre 26

Portées de 6 pi à 8 pi
- calibre 24

Portées de 8 pi à 10 pi
- calibre 22

Portées de plus de 10 pi -
consultez votre représentant

4. L'objectif principal de la feuille de doublure est de fournir une barrière antivapeur.

5. Le bombement peut être présent en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Le bombement n'est pas une raison valide pour rejeter ce produit.

UNE FEUILLE D'ACIER ISOLÉ D'ENSEMBLE MURAL COMPRENANT CE QUI SUIT :

1 Panneau de doublure pré-calfeutré AL-315

Disponible en calibres 26 à 22 gauge. Contactez votre représentant pour les couleurs et les calibres en inventaire.

2 Entremises, barres encochées en «Z»

Disponibles dans des largeurs pour tenir compte de l'épaisseur de l'isolant spécifié.

3 Profile de base

4 Isolant

Type et épaisseur comme spécifié.

5 Parement extérieur

Agway Metals Inc. offre plusieurs profils et calibres

6 Solins

Disponibles sur demande.

