

AG-Doors en fibre de verre

AG-Doors en fibre de verre - specifications et options

FEATURES :

- Composantes de qualité faits pour résister aux conditions climatiques extrêmes du Canada
- Tous les composants de la porte résistent à la pourriture et à la rouille et sont faciles à nettoyer
- Le seuil en aluminium se règle en enlevant les bouchons à vis et en resserrant les vis de réglage pour toujours créer une bonne étanchéité
- Les dimensions extérieures d'une porte de 3 pi 0 po x 6 pi 8 po sont : 37 po x 81 ¾ po nécessitant une ouverture brute de 38 ½ po x 82 ¼ po
- Les portes sont offertes en modèles standard ouvrant vers l'intérieur à gauche et à droite et aussi en modèles ouvrant vers l'extérieur à gauche et à droite
- Les portes agricoles standard ont des montants de 4 ⅝ po ainsi que des charnières à billes en acier inoxydable



COMPOSANTES :

- Le seuil en aluminium est à rupture thermique
- Le coupe-froid est de grande qualité et à faible indice de fuites
- Les panneaux de fibre de verre ont une valeur d'isolation de R13
- Les panneaux de fibre de verre sont renforcés de LVL et d'une barre de renforcement de métal
- Les portes et montants de fibre de verre sont préfinis en usine et n'ont pas besoin d'être peints
- Les montants sont usinés pour loger une grande gâche en acier inoxydable, sans découpage; il suffit de pousser la gâche dans la surface usinée et d'assujettir la gâche à l'aide de deux vis fournies
- Les montants sont prépercés derrière le coupe-froid pour faciliter l'installation

GARANTIE DU FABRICANT :

- Tous les vitrages comportent une garantie de 5 ans contre la défaillance du joint d'étanchéité
- Tous les systèmes de portes de fibre de verre comportent une garantie limitée de 10 ans
- Les finis de couleur de grande qualité peints en usine comportent une garantie limitée de 10 ans
- Toute la quincaillerie de grade 1 comporte une garantie de 5 ans; la quincaillerie de grade 2 comporte une garantie de 1 an



AG-Doors en fibre de verre

AG-Doors en fibre de verre - options supplémentaires

OPTIONS


SUPPLÉMENTAIRES :

- Panneaux gaufrés offerts au lieu de panneaux lisses standard «faciles à nettoyer»
- Montant aussi offert en largeurs de 6 5/8 po et 8 1/2 po
- La hauteur totale peut être réduite à n'importe quelle hauteur sur mesure
- Les panneaux et montants peuvent être préfinis d'une peinture de qualité de n'importe quelle couleur
- Options comprises : trou pour pêne dormant, charnières à fermeture automatique en acier inoxydable, seuil bas non réglable
- Cadrage extérieur de 2 po en matériau composite; quincaillerie haut rendement de fermeture automatique et barre anti-panique pour portes ouvrant vers l'extérieur
- Verres de 22 po x 36 po transparent, de 22 po x 48 po transparent, de 22 po x 64 po transparent, de 22 po x 36 po blanc à «9 carreaux», de 22 po x 48 po blanc à «12 carreaux», de 22 po x 64 po blanc à «15 carreaux» et verre guillotine de 22 po x 36 po
- Boutons de porte en acier inoxydable de qualité de grade 1 et de grade 2; becs-de-cane aussi offertes
- Formats de portes offerts : 28 po, 30 po, 32 po, 34 po, 36 po et 42 po

Configurations d'installation



Options de style

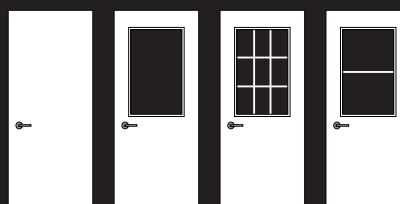

Options de poignées

