


Propriétés physiques

Épaisseur nominale de l'acier de base (po.)	Masse G90	Force de rendement
	(lb/pi <sup>2</sup> )	(ksi)
0.0120	0.560	80
0.0135	0.626	80
0.0180	0.813	50
0.0240	1.037	33



- Lo-Rib** – L'un des panneaux les plus économiques actuellement sur le marché.
- S'utilise sur les toits à pente prononcée et comme parement extérieur/intérieur.
  - La pente minimale recommandée est de 4/12, basée sur un espacement de pannes maximal de 24 po centre/centre.
  - Contacter le département des ventes pour les couleurs et épaisseurs en inventaire.

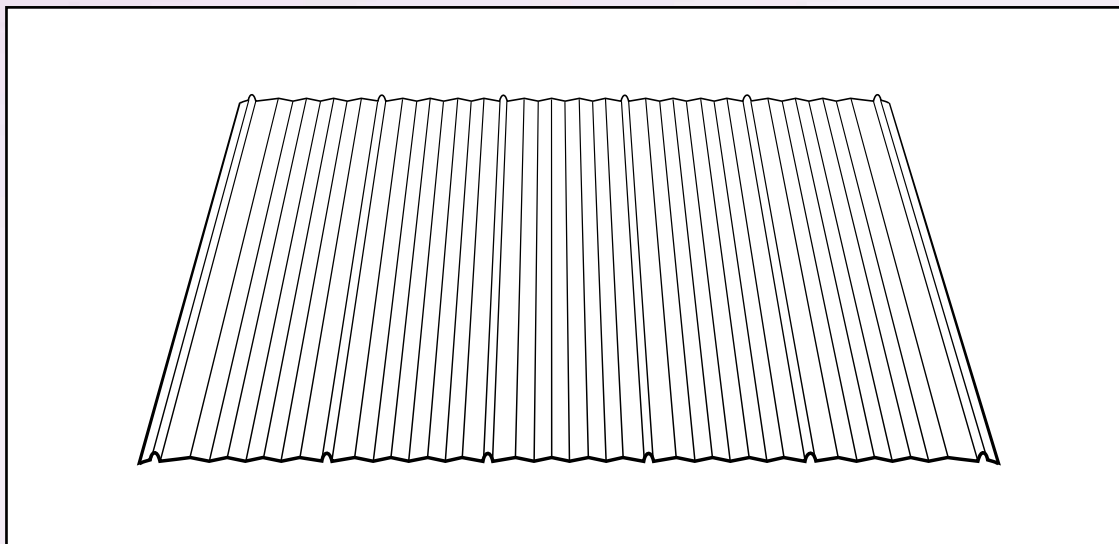